


IMPLEMENTOS MASSEY FERGUSON

MFRT

Rastras de tiro



VISION INNOVACION LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

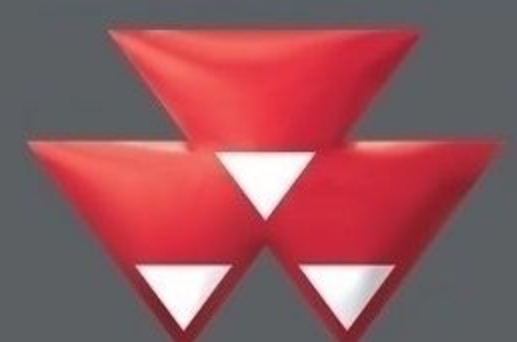

MASSEY FERGUSON

Modelos


Especificaciones

| Tipo de enganche | | De tiro excéntrico autonivelable | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Número de discos | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 |
| Discos | pulg | 24"x1/4" | 26"x1/4" | 24"x1/4" | 26"x1/4" | 24"x1/4" | 26"x1/4" | 24"x1/4" |
| Discos delanteros | | Dentados | | | | | | |
| Discos traseros | | Lisos | | | | | | |
| Separación entre discos | pulg | 9" | | | | | | |
| Amazón o bastidor y sección de discos | pulg | Perfil tubular de 4" x 4" | | | | | | |
| Ancho de trabajo | mts | 2.00 | | 2.20 | | 2.45 | | 2.70 |
| Eje de discos | pulg | Barra cuadrada de 1 1/2" | | | | | | |
| Profundidad de trabajo | | Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte | | | | | | |
| Ángulo de ataque sección delantera | grados | 15°, 17°, 19°, 21° y 23° | | | | | | |
| Ángulo de ataque sección trasera | grados | 17°, 19°, 21°, 23° y 25° | | | | | | |
| Número de baleros | | 6 | | | | | 8 | |
| Limpiadores de discos | | Estándar (ajustables) | | | | | | |
| Llantas | | 7.00 x 16 | | | | | | |
| Cilindro | pulg | 3" x 8" | | | | | | |
| Peso aproximado | kg | 1,250 | 1,295 | 1,300 | 1,350 | 1,350 | 1,405 | 1,420 |
| Caballaje mínimo del tractor | hp | 60 | | 70 | | 80 | | 90 |

Modelos

Especificaciones

| Tipo de enganche | | De tiro excéntrico autonivelable | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Número de discos | | 24 | 26 | | 28 | | 32 | | |
| Discos | pulg | 26"x 1/4" | 24"x1/4" | 26"x1/4" | 24"x1/4" | 26"x1/4" | 22" x 5/32" | 24"x1/4" | 26"x1/4" |
| Discos delanteros | | Dentados | | | | | | | |
| Discos traseros | | Lisos | | | | | | | |
| Separación entre discos | pulg | 9" | | | | | | | |
| Amazón o bastidor y sección de discos | pulg | Perfil tubular de 4" x 4" | | | | | | | |
| Ancho de trabajo | mts | 2.70 | 2.90 | | 3.10 | | 3.55 | | |
| Eje de discos | pulg | Barra cuadrada de 1 1/2" | | | | | | | |
| Profundidad de trabajo | | Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte | | | | | | | |
| Ángulo de ataque sección delantera | grados | 15°, 17°, 19°, 21° y 23° | | | | | | | |
| Ángulo de ataque sección trasera | grados | 17°, 19°, 21°, 23° y 25° | | | | | | | |
| Número de baleros | | 8 | | | | | | | |
| Limpiadores de discos | | Estándar (ajustables) | | | | | | | |
| Llantas | | 7.00 x 16 | | | | | | | |
| Cilindro | pulg | 3" x 8" | | | | | | | |
| Peso aproximado | kg | 1,480 | 1,550 | 1,615 | 1,610 | 1,680 | 1,650 | 1,740 | 1,820 |
| Caballaje mínimo del tractor | hp | 90 | 100 | | 110 | | 120 | | |

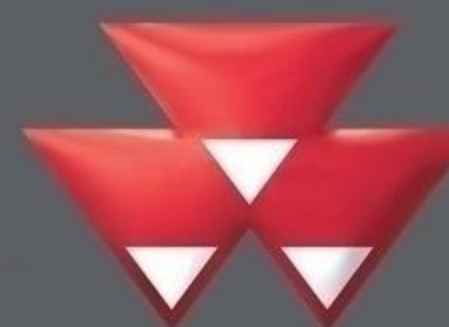

MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

